



Der ProLite X2485WS ist ein 24-Zoll (61.13 cm) High-End-Gerät mit LED-Backlight und IPS-Panel-Technologie. Er bietet einen großen Einblickwinkel (178°/178°), eine hervorragende Farbtreue und eine schnelle Reaktionszeit von 5 ms. Der ProLite X2485WS verfügt über eine native Auflösung von 1920x1200 Punkten, ein Kontrast von 5.000.000:1 (ACR). Zwei integrierte Stereolautsprecher, VESA Mounting und eine breite Palette von Video-Eingänge sorgen für Kompatibilität an einer breiten Palette von Systemen wie Grafik-Workstations, High-End-PC, Apple Macintosh und sogar HD-Spielekonsolen. Der X2485WS empfiehlt sich ganz besonders für den Einsatz mit grafischen Anwendungen, wie beispielsweise in der Digitalfotografie, bei der Bildbearbeitung im Webdesign und ist auch eine ausgezeichnete Wahl für Universitäten, Corporate und Finanz Märkten und Multiscreen Anwendungen.



### IPS

Die IPS Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz, bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.



### LAUTSPRECHER UND KOPFHÖRER

Wollen Sie mit Freunden spielen? Verwenden Sie die integrierten hochwertigen Lautsprecher. Wollen Sie niemanden stören? Schließen Sie Ihren Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse und drehen Sie die Lautstärke hoch.

BILDDIAGONALE	24.1"; 61.13cm
BILDFORMAT	16 : 10
PANEL	IPS, LED-Backlit
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	1920 x 1200 ( 2.3 megapixel)
HELLIGKEIT	350 cd/m <sup>2</sup> max.
KONTRASTVERHÄLTNIS	1000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	5 000 000 : 1 ACR
REAKTIONSZEIT	5ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 178° / 178°; rechts/links: 89° / 89°; nach oben/unten: 89° / 89°
DARSTELBARE FARBEN	16.77 Mio.
ARBEITSFLÄCHE H X B	324 x 518.4 mm; 12.8" x 20.4"
PIXELABSTAND H x V	0.27 x 0.27 mm
HORIZONTALFREQUENZ	30 - 94kHz
VERTIKALFREQUENZ	50 - 75Hz
SYNCHRONISATIONSTYPEN	Separate sync

## 2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	VGA
DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI-D, DisplayPort
HDPC	ja
AUSGÄNGE	Kopfhörer Anschluss

## 3. FEATURES

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinesisch, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu, + /Lautstärke, - /ECO, Auto)
EINSTELLBARE PARAMETER	Bild (Helligkeit, Kontrast, H.Position, V.Position, Phase, Takt, Farbtemp., sRGB, Autom. Anpassung), OSD (H.position, V.position, OSD-Dauer, Transparenz), Anzeige (Anzeigemodus, i-style Colour, ACR, ECO, Schärfe, OD, Gamma), Audio (Lautstärke, Stumm, Audio Fuente), Verschiedenes (Sprache, Eingabeauswahl, Start Logo, Nach Stromausfall, Zurücksetzen), Information
LAUTSPRECHER	2 x 1.5 W (Stereo)
DIEBSTAHL SICHERUNG	Kensington-lock™
ZERTIFIKATE	CE, TUV-GS, VCCI-B, TCO 6, CU
NEIGUNGSWINKEL	22° nach oben; 5° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm
FARBE	Schwarz

## 4. ZUBEHÖR

## 5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC100~240V 50/60Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGS-AUFNAHME	22 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS, ENERGY STAR®


## 6. EPEAT SILVER

EPEAT

EPEAT ist eine umfassende ökologische Zertifizierung, die zur Identifizierung „grüner“ Computer/Display und anderen elektronischen Geräten hilft. Epeat Silber bedeutet, dass der Monitor alle erforderlichen Kriterien, plus mindestens 50% der optionalen Anforderungen, erfüllt. EPEAT Silver ist gültig in Ländern, in denen iiyama das Produkt registriert hat. Bitte besuchen Sie [www.epeat.net](http://www.epeat.net) um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu prüfen.

## 7. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B × H × T	561 x 449 x 216.5 mm
GEWICHT	4.9 kg

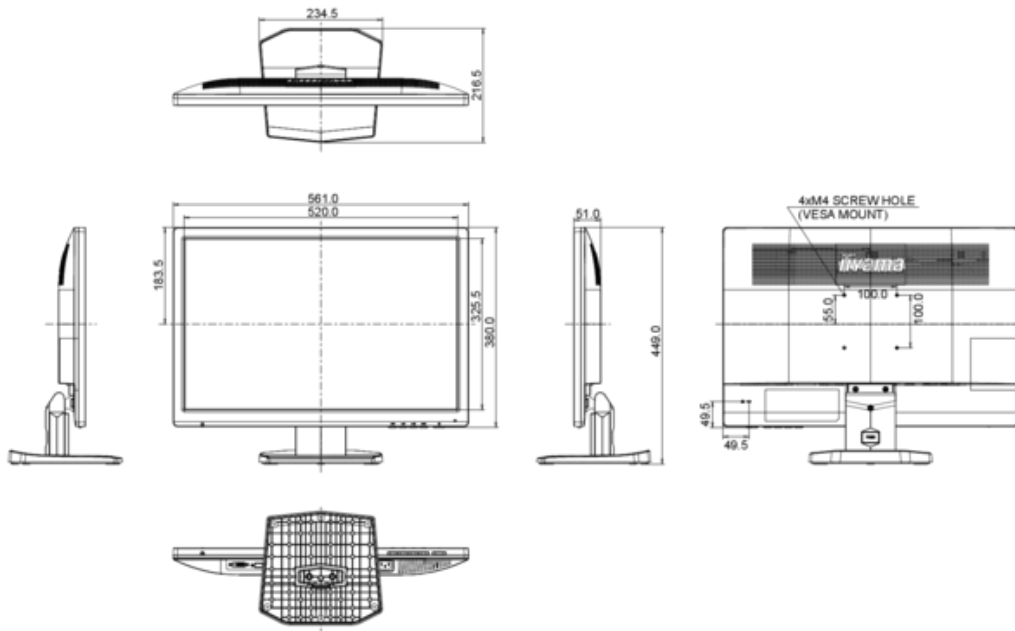

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.